

Merkblatt Bauwasserprovisorium

Beschreibung

Zur Grundausstattung jeder Baustelle gehört der Bauwasseranschluss. Dieser wird durch ein A-konzessioniertes Unternehmen ab der neuen oder bestehenden Hausanschlussleitung der Bauparzelle erstellt. Zu diesem Zweck ist vom Bauunternehmer ein funktionierender und gepflegter Bauwasserstock mit Hauptabsperrorgan, Rückflussverhinderer und Auslaufventilen mit Rohrbelüftern zur Verfügung zu stellen. Zudem muss er frostsicher und entleerbar sein. Zur genauen Klärung der Gegebenheiten und Ausführungswünsche ist frühzeitig eine Absprache mit dem Brunnenmeister nötig.



Wichtige Hinweise:

Betreffend Rückflussverhinderung der angeschlossenen Verbraucher an das Trinkwassernetz ist der Bauunternehmer als Besteller verantwortlich. Es sind die SVGW Richtlinie W3 und Ergänzungen zu beachten.

Installationsschema

Hausanschluss Bauwasserzähler im Zementrohrschaft

Grundriss und Schnitt:

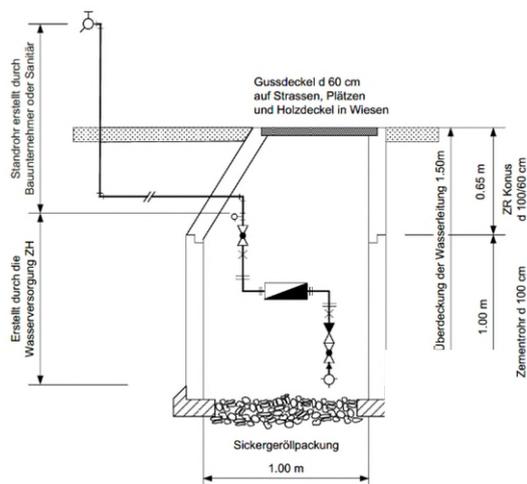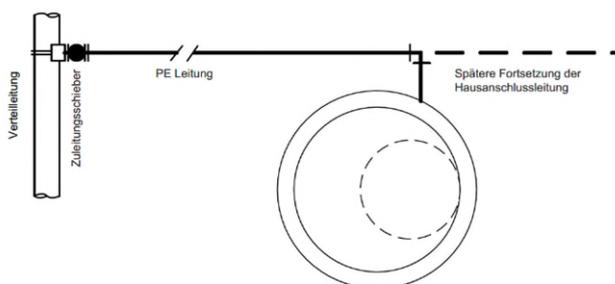

Oberteil mit 4 Gartenventilen 1/2" und 4 Systemtrennern BA-IMT

Partie supérieure avec 4 robinets 1/2" et 4 disconnecteurs BA-IMT

Parte superiore con 4 rubinetti 1/2" e 4 disconnectori BA-IMT

